

60KW可调直流稳压电源

输入电压
AC380V

功率
60KW

重量
100KG

产品尺寸
650*280*710MM



型号	型号	型号	型号	尺寸(MM)	重量(kg)	功率W
AY60KWS-60	AC:380V三相50HZ±10%	0-60V1000A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-70	AC:380V三相50HZ±10%	0-70V850A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-80	AC:380V三相50HZ±10%	0-80V750A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-90	AC:380V三相50HZ±10%	0-90V660A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-110	AC:380V三相50HZ±10%	0-110V540A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-120	AC:380V三相50HZ±10%	0-120V500A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-150	AC:380V三相50HZ±10%	0-150V400A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-220	AC:380V三相50HZ±10%	0-220V270A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-300	AC:380V三相50HZ±10%	0-300V200A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-400	AC:380V三相50HZ±10%	0-400V150A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-500	AC:380V三相50HZ±10%	0-500V120A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-600	AC:380V三相50HZ±10%	0-600V100A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-800	AC:380V三相50HZ±10%	0-800V75A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW
AY60KWS-1000	AC:380V三相50HZ±10%	0-1000V60A	小于1%	650*280*710MM	100KG	60KW

40KW--50KW可调直流稳压电源

输入电压
AC380V

功率
40-50KW

重量
100KG

产品尺寸
650*280*610MM



型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸 (MM)	重量 (kg)	功率W
AY50KWS-50	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-50V1000A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-60	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-60V830A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-70	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-70V700A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-80	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-80V620A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-90	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-90V550A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-110	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-110V450A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-120	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-120V410A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-150	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-150V330A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-220	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-220V220A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-300	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-300V160A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-400	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-400V125A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-500	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-500V100A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-600	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-600V80A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-800	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-800V60A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW
AY50KWS-1000	AC: 380V三相50HZ ± 10%	0-1000V50A	小于1%	650*280*610MM	100KG	50KW

型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸 (MM)	重量 (kg)	功率W
AY40KWS-40	AC:380V三相50HZ±10%	0-40V1000A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-50	AC:380V三相50HZ±10%	0-50V800A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-60	AC:380V三相50HZ±10%	0-60V660A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-70	AC:380V三相50HZ±10%	0-70V570A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-80	AC:380V三相50HZ±10%	0-80V500A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-90	AC:380V三相50HZ±10%	0-90V440A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-110	AC:380V三相50HZ±10%	0-110V360A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-120	AC:380V三相50HZ±10%	0-120V330A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-150	AC:380V三相50HZ±10%	0-150V260A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-220	AC:380V三相50HZ±10%	0-220V180A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-300	AC:380V三相50HZ±10%	0-300V130A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-400	AC:380V三相50HZ±10%	0-400V100A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-500	AC:380V三相50HZ±10%	0-500V80A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-600	AC:380V三相50HZ±10%	0-600V60A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-800	AC:380V三相50HZ±10%	0-800V50A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-1000	AC:380V三相50HZ±10%	0-1000V40A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW
AY40KWS-2000	AC:380V三相50HZ±10%	0-2000V20A	小于1%	650*280*610MM	75KG	40KW

30KW可调直流稳压电源

输入电压
AC380V

功率
30KW

重量
750KG

产品尺寸
650*280*440MM



型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸 (MM)	重量 (kg)	功率W
AY30KWS-30	AC:380V三相50HZ±10%	0-30V1000A	小于1%	650*280*610MM	75KG	30KW
AY30KWS-36	AC:380V三相50HZ±10%	0-36V833A	小于1%	650*280*610MM	75KG	30KW
AY30KWS-50	AC:380V三相50HZ±10%	0-50V600A	小于1%	650*280*610MM	75KG	30KW
AY30KWS-60	AC:380V三相50HZ±10%	0-60V500A	小于1%	650*280*610MM	75KG	30KW
AY30KWS-70	AC:380V三相50HZ±10%	0-70V425A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-80	AC:380V三相50HZ±10%	0-80V375A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-90	AC:380V三相50HZ±10%	0-90V333A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-110	AC:380V三相50HZ±10%	0-110V270A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-120	AC:380V三相50HZ±10%	0-120V250A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-150	AC:380V三相50HZ±10%	0-150V200A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-220	AC:380V三相50HZ±10%	0-220V135A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-300	AC:380V三相50HZ±10%	0-300V100A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-400	AC:380V三相50HZ±10%	0-400V75A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-500	AC:380V三相50HZ±10%	0-500V60A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-600	AC:380V三相50HZ±10%	0-600V50A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-800	AC:380V三相50HZ±10%	0-800V35A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW
AY30KWS-1000	AC:380V三相50HZ±10%	0-1000V30A	小于1%	650*280*440MM	50KG	30KW

20KW可调直流稳压电源

输入电压
AC380V

功率
20KW

重量
50KG

产品尺寸
650*280*440MM



型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸 (MM)	重量 (kg)	功率W
AY20KWS-30	AC:380V三相50HZ±10%	0-30V666A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-36	AC:380V三相50HZ±10%	0-36V555A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-50	AC:380V三相50HZ±10%	0-50V400A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-60	AC:380V三相50HZ±10%	0-60V333A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-70	AC:380V三相50HZ±10%	0-70V285A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-80	AC:380V三相50HZ±10%	0-80V250A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-90	AC:380V三相50HZ±10%	0-90V222A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-110	AC:380V三相50HZ±10%	0-110V180A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-120	AC:380V三相50HZ±10%	0-120V166A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-150	AC:380V三相50HZ±10%	0-150V133A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-220	AC:380V三相50HZ±10%	0-220V90A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-300	AC:380V三相50HZ±10%	0-300V66A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-400	AC:380V三相50HZ±10%	0-400V50A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-500	AC:380V三相50HZ±10%	0-500V40A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-600	AC:380V三相50HZ±10%	0-600V33A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-800	AC:380V三相50HZ±10%	0-800V25A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-1000	AC:380V三相50HZ±10%	0-1000V20A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW
AY20KWS-2000	AC:380V三相50HZ±10%	0-2000V10A	小于1%	650*280*440MM	50KG	20KW

5KW可调开关电源

输入电压
AC220V/380V

功率
5KW

重量
12KG

产品尺寸
490*230*155MM



型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸 (MM)	重量 (kg)	功率 W
AY-5000S-30	AC:220V或AC: 380V	0-30V166A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-36	AC:220V或AC: 380V	0-36V138A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-50	AC:220V或AC: 380V	0-50V100A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-60	AC:220V或AC: 380V	0-60V83A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-80	AC:220V或AC: 380V	0-80V60A	小于2%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-110	AC:220V或AC: 380V	0-110V45A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-120	AC:220V或AC: 380V	0-120V41A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-150	AC:220V或AC: 380V	0-150V33A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-220	AC:220V或AC: 380V	0-220V22A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-300	AC:220V或AC: 380V	0-300V15A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-400	AC:220V或AC: 380V	0-400V12A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-500	AC:220V或AC: 380V	0-500V10A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-600	AC:220V或AC: 380V	0-600V8A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-800	AC:220V或AC: 380V	0-800V6A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W
AY-5000S-1000	AC:220V或AC: 380V	0-1000V5A	小于1%	490*230*155MM	12KG	5000W

3KW--4KW可调开关电源

输入电压
AC220V/380V

功率
3-4KW

重量
10-11KG

产品尺寸
450*230*155MM



型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸 (MM)	重量 (kg)	功率W
AY-4000S-15	AC:220V或AC: 380V	0-15V240A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-30	AC:220V或AC: 380V	0-30V120A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-36	AC:220V或AC: 380V	0-36V100A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-50	AC:220V或AC: 380V	0-50V72A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-60	AC:220V或AC: 380V	0-60V60A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-80	AC:220V或AC: 380V	0-80V50A	小于1%	350*145*120MM	11KG	4000W
AY-4000S-110	AC:220V或AC: 380V	0-110V32A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-120	AC:220V或AC: 380V	0-120V30A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-150	AC:220V或AC: 380V	0-150V24A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-220	AC:220V或AC: 380V	0-220V16A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-300	AC:220V或AC: 380V	0-300V12A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-400	AC:220V或AC: 380V	0-400V15A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-500	AC:220V或AC: 380V	0-500V7A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-600	AC:220V或AC: 380V	0-600V6A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-800	AC:220V或AC: 380V	0-800V4.5A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W
AY-4000S-1000	AC:220V或AC: 380V	0-1000V3.5A	小于1%	450*230*155MM	11KG	4000W

型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸(MM)	重量(kg)	功率W
AY-3000S-15	AC:220V或AC: 380V	0-15V200A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-30	AC:220V或AC: 380V	0-30V100A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-36	AC:220V或AC: 380V	0-36V83A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-50	AC:220V或AC: 380V	0-50V60A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-60	AC:220V或AC: 380V	0-60V50A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-80	AC:220V或AC: 380V	0-80V35A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-110	AC:220V或AC: 380V	0-110V27A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-120	AC:220V或AC: 380V	0-120V25A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-150	AC:220V或AC: 380V	0-150V20A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-220	AC:220V或AC: 380V	0-220V13.5A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-300	AC:220V或AC: 380V	0-300V10A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-400	AC:220V或AC: 380V	0-400V7.5A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-500	AC:220V或AC: 380V	0-500V6A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-600	AC:220V或AC: 380V	0-600V5A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-800	AC:220V或AC: 380V	0-800V3.5A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W
AY-3000S-1000	AC:220V或AC: 380V	0-1000V3A	小于1%	450*230*155MM	10.5KG	3000W

1500W--2KW可调开关电源

输入电压
AC220V

功率
1500-2000KW

重量
5-5.5KG

产品尺寸
350*145*120MM



型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸 (MM)	重量 (kg)	功率W
AY-1500S-15	220V50HZ ± 10%	0-15V100A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-30	220V50HZ ± 10%	0-30V50A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-36	220V50HZ ± 10%	0-36V40A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-50	220V50HZ ± 10%	0-50V30A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-60	220V50HZ ± 10%	0-60V25A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-110	220V50HZ ± 10%	0-110V13A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-120	220V50HZ ± 10%	0-120V12A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-150	220V50HZ ± 10%	0-150V10A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-220	220V50HZ ± 10%	0-220V6.5A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-300	220V50HZ ± 10%	0-300V5A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-400	220V50HZ ± 10%	0-400V3.5A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-500	220V50HZ ± 10%	0-500V3A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W
AY-1500S-600	220V50HZ ± 10%	0-600V2.5A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	1500W

型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸 (MM)	重量 (kg)	功率W
AY-2000S-15	220V50HZ ± 10%	0-15V133A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-30	220V50HZ ± 10%	0-30V66A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-36	220V50HZ ± 10%	0-36V55A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-50	220V50HZ ± 10%	0-50V40A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-60	220V50HZ ± 10%	0-60V30A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-80	220V50HZ ± 10%	0-80V22A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-110	220V50HZ ± 10%	0-110V16A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-120	220V50HZ ± 10%	0-120V15A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-150	220V50HZ ± 10%	0-150V12A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-220	220V50HZ ± 10%	0-220V9A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-300	220V50HZ ± 10%	0-300V6A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-400	220V50HZ ± 10%	0-400V5A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-500	220V50HZ ± 10%	0-500V4A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W
AY-2000S-600	220V50HZ ± 10%	0-600V3A	小于1%	350*145*120MM	5.5KG	2000W


750W--1000W可调开关电源

输入电压
AC220V

功率
750-1000KW

重量
2KG

产品尺寸
250*135*70MM

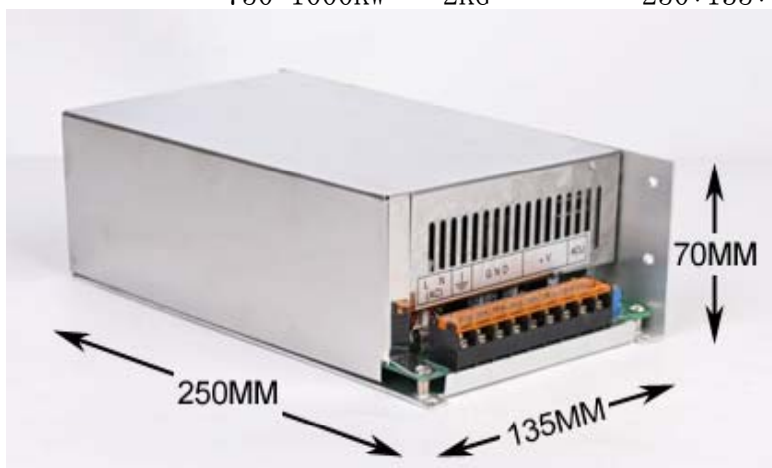

型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸(MM)	重量(kg)	功率W
AY-750S-15	220V50HZ ± 10%	0-15V50A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W
AY-750S-30	220V50HZ ± 10%	0-30V25A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W
AY-750S-36	220V50HZ ± 10%	0-36V20A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W
AY-750S-50	220V50HZ ± 10%	0-50V15A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W
AY-750S-60	220V50HZ ± 10%	0-60V12A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W
AY-750S-110	220V50HZ ± 10%	0-110V6.5A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W
AY-750S-120	220V50HZ ± 10%	0-120V6A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W
AY-750S-150	220V50HZ ± 10%	0-150V5A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W
AY-750S-220	220V50HZ ± 10%	0-220V3A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W
AY-750S-300	220V50HZ ± 10%	0-300V2A	小于1%	310*210*70MM	4KG	750W

型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸(MM)	重量(kg)	功率W
AY800W-15	220V50HZ ± 10%	0-15V50A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W
AY800W-30	220V50HZ ± 10%	0-30V25A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W
AY800W-36	220V50HZ ± 10%	0-36V20A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W
AY800W-50	220V50HZ ± 10%	0-50V15A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W
AY800W-60	220V50HZ ± 10%	0-60V12A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W
AY800W-110	220V50HZ ± 10%	0-110V6.5A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W
AY800W-120	220V50HZ ± 10%	0-120V6A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W
AY800W-150	220V50HZ ± 10%	0-150V5A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W
AY800W-220	220V50HZ ± 10%	0-220V3A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W
AY800W-300	220V50HZ ± 10%	0-300V2A	小于1%	240*125*65MM	2KG	800W

型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	尺寸 (MM)	重量 (kg)	功率W
AY1000W-15	220V50HZ ± 10%	0-15V66A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W
AY1000W-30	220V50HZ ± 10%	0-30V33A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W
AY1000W-36	220V50HZ ± 10%	0-36V27A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W
AY1000W-50	220V50HZ ± 10%	0-50V20A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W
AY1000W-60	220V50HZ ± 10%	0-60V16A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W
AY1000W-110	220V50HZ ± 10%	0-110V9A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W
AY1000W-120	220V50HZ ± 10%	0-120V8A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W
AY1000W-150	220V50HZ ± 10%	0-150V6.6A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W
AY1000W-220	220V50HZ ± 10%	0-220V4.5A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W
AY1000W-300	220V50HZ ± 10%	0-300V3.3A	小于1%	250*135*70MM	2KG	1000W

15KW直流稳压电源

输入电压 功率 重量 380V输入尺寸 220V输入尺寸
 AC220V/380V 15KW 25-36KG 650*280*180MM 490*230*650MM



型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	AC380V卧式尺寸MM	重量KG	AC220V立式柜机尺寸MM	重量KG	功率W
AY15KWS-30	AC:220V或AC: 380V	0-30V500A	小于1%	490*230*155MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-36	AC:220V或AC: 380V	0-36V415A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-50	AC:220V或AC: 380V	0-50V300A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-60	AC:220V或AC: 380V	0-60V250A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-80	AC:220V或AC: 380V	0-80V180A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-110	AC:220V或AC: 380V	0-110V135A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-120	AC:220V或AC: 380V	0-120V125A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-150	AC:220V或AC: 380V	0-150V100A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-220	AC:220V或AC: 380V	0-220V65A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-300	AC:220V或AC: 380V	0-300V50A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-400	AC:220V或AC: 380V	0-400V35A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-500	AC:220V或AC: 380V	0-500V30A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-600	AC:220V或AC: 380V	0-600V25A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-800	AC:220V或AC: 380V	0-800V18A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW
AY15KWS-1000	AC:220V或AC: 380V	0-1000V15A	小于1%	645*270*180MM	25KG	490*650*230MM	36KG	15KW

10KW直流稳压电源（380V输入）

输入电压 功率 重量 380V输入尺寸 220V输入尺寸
 AC220V/380V 10KW 20-22KG 650*280*180MM 490*230*340MM



型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	AC380V卧式尺寸MM	重量KG	AC220V立式柜机尺寸MM	重量	功率
AY10KWS-30	AC:220V或AC: 380V	0-30V333A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-36	AC:220V或AC: 380V	0-36V277A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-50	AC:220V或AC: 380V	0-50V200A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-60	AC:220V或AC: 380V	0-60V166A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-80	AC:220V或AC: 380V	0-80V125A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-110	AC:220V或AC: 380V	0-110V90A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-120	AC:220V或AC: 380V	0-120V83A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-150	AC:220V或AC: 380V	0-150V66A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-220	AC:220V或AC: 380V	0-220V45A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-300	AC:220V或AC: 380V	0-300V33A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-400	AC:220V或AC: 380V	0-400V25A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-500	AC:220V或AC: 380V	0-500V20A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-600	AC:220V或AC: 380V	0-600V16A	小于1%	650*180*270MM	25KG	490*340*230MM	36KG	10KW
AY10KWS-800	AC:220V或AC: 380V	0-800V12.5A	小于1%	650*180*270MM	25KG	510*530*270MM	48KG	10KW
AY10KWS-1000	AC:220V或AC: 380V	0-1000V10A	小于1%	650*180*270MM	25KG	510*530*270MM	48KG	10KW

6KW--8KW大功率直流稳压电源

输入电压 功率 重量 产品尺寸
 AC220V/380V 6-8KW 20-22KG 485*400*155MM



型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	卧式尺寸	立式柜机尺寸MM	4U机箱尺寸MM	重量KG	功率W
AY-8000S-15	AC:220V或AC: 380V	0-15V533A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*155MM	22KG	8000W
AY-8000S-30	AC:220V或AC: 380V	0-30V266A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*150MM	22KG	8000W
AY-8000S-36	AC:220V或AC: 380V	0-36V222A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*145MM	22KG	8000W
AY-8000S-50	AC:220V或AC: 380V	0-50V120A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*140MM	22KG	8000W
AY-8000S-60	AC:220V或AC: 380V	0-60V133A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*135MM	22KG	8000W
AY-8000S-80	AC:220V或AC: 380V	0-80V100A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*130MM	22KG	8000W
AY-8000S-110	AC:220V或AC: 380V	0-110V72A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*125MM	22KG	8000W
AY-8000S-120	AC:220V或AC: 380V	0-120V66A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*120MM	22KG	8000W
AY-8000S-150	AC:220V或AC: 380V	0-150V53A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*115MM	22KG	8000W
AY-8000S-220	AC:220V或AC: 380V	0-220V36A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*110MM	22KG	8000W
AY-8000S-300	AC:220V或AC: 380V	0-300V26A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*105MM	22KG	8000W
AY-8000S-400	AC:220V或AC: 380V	0-400V20A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*100MM	22KG	8000W
AY-8000S-500	AC:220V或AC: 380V	0-500V16A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*95MM	22KG	8000W
AY-8000S-600	AC:220V或AC: 380V	0-600V13A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*90MM	22KG	8000W
AY-8000S-800	AC:220V或AC: 380V	0-800V10A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*85MM	22KG	8000W
AY-8000S-1000	AC:220V或AC: 380V	0-1000V8A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270MM	480*460*80MM	22KG	8000W

型号	输入交流 (AC)	输出直流 (DC)	纹波	卧式尺寸	立式柜机尺寸	4U机箱尺寸	重量	功率
AY-6000S-15	AC:220V或AC: 380V	0-15V400A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-30	AC:220V或AC: 380V	0-30V200A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-36	AC:220V或AC: 380V	0-36V166A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-50	AC:220V或AC: 380V	0-50V120A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-60	AC:220V或AC: 380V	0-60V100A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-80	AC:220V或AC: 380V	0-80V75A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-110	AC:220V或AC: 380V	0-110V54A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-120	AC:220V或AC: 380V	0-120V50A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-150	AC:220V或AC: 380V	0-150V40A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-220	AC:220V或AC: 380V	0-220V27A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-300	AC:220V或AC: 380V	0-300V20A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-400	AC:220V或AC: 380V	0-400V15A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-500	AC:220V或AC: 380V	0-500V12A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-600	AC:220V或AC: 380V	0-600V10A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-800	AC:220V或AC: 380V	0-800V7.5A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W
AY-6000S-1000	AC:220V或AC: 380V	0-1000V6A	小于1%	485*400*155MM	550*410*270	480*460*150	20KG	6000W